CG 10-125

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Manejable amoladora angular compacta de 1 000 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

129,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 222 79 60 00 0

Más información

- Motor robusto para el uso diario.
- Uso compacto y manejable gracias a la carcasa de motor estrecha.
- El cabezal de engranaje puede girarse 90° para una gran versatilidad de aplicación.
- Gran capacidad de carga gracias a la refrigeración del motor directa.
- Cambio rápido sin herramienta de medios de lijado: tuerca de sujeción rápida incluida como estándar en el volumen de suministro.
- Velocidad de avance rápida gracias al potente motor.
- Más seguridad gracias a la protección de rearranque integrada.

Incluido en el precio

- 1 cubierta protectora
- 1 empuñadura
- 1 tuerca de banco rápida sin herramienta
- 1 llave

Equipamiento

- Arranque suave
- Bloqueo de puesta en marcha involuntaria

Aplicación

Desbastado	★
Desbarbado	★★
Corte	★★
Cepillado	★

★ adecua
★★ muy adecua

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 000 W
Potencia suministrada	630 W
Velocidad en vacío	11 000 1/min
Ø disco	125 mm
Ø plato elástico	125 mm
Bridas	M 14
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	2,10 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA	91 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB
Nivel de potencia acústica LWA	102 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías	8,5 m/s²
Valor de vibración 2 αhv 3 vías	3 m/s²
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s²
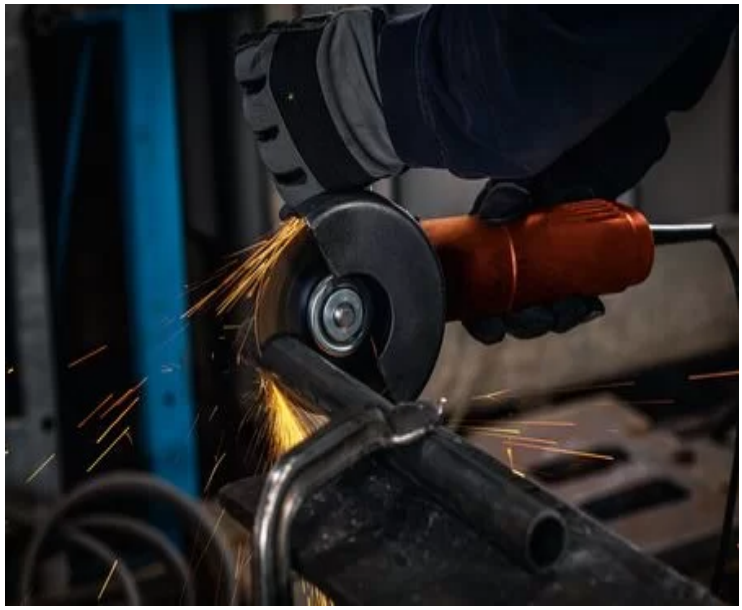
Ejemplos de aplicación