




RESISTENCIAS (EN388)

 3132X	ABRASIÓN	3
	CORTE	1
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	2
	CORTE TDM	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

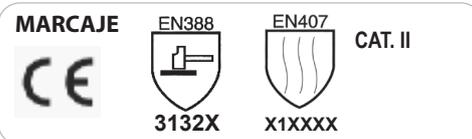

Descripción

Guante de piel flor bovino

- ▼ EPI de categoría II.
- ▼ Guante de piel flor bovino con buen tacto y flexibilidad (máxima dexteridad nivel 5).
- ▼ Piel muy suave al contacto con la piel.
- ▼ Construido todo en una pieza de piel flor bovino extra resistente. Pulgar en la misma pieza que la palma.
- ▼ Elástico en el dorso para mayor fijación, que evita la intrusión de polvo.
- ▼ Ribeteado en el extremo de la muñeca.
- ▼ Muy buena resistencia a la abrasión.
- ▼ Buena resistencia al rasgado y a la perforación.
- ▼ Buen ajuste.
- ▼ Protección contra riesgos térmicos (Calor por contacto).

TALLAS

7, 8, 9, 10, 11, 12

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

1,1 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares
Cajas de 120 pares

STANDARDS

- ▼ **EN420** (requisitos generales)
- ▼ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▼ **EN407** (riesgos térmicos, calor por contacto).

Aplicaciones

- ▼ Agricultura, trabajos en granjas, mantenimiento, paquetería, manipulación en general.

Materiales

- ▼ Piel flor bovino



WWW.SAFETOP.NET